



Geluidsreducerende ondervloer voor
Jumpax® CP, brandvertragend



Acoustic sub layer for
Jumpax® CP, fire retardant



Akustische Unterschicht für
Jumpax® CP, feuerwehrend




Découplage acoustique sous
Jumpax® CP, sous-couche ignifuge

Rol / Roll

25 m²

- Breedte/Width 100 cm
 - Lengte/Length 25 m
- Dikte/Thickness 3 mm**




Thermische weerstand (R)

Thermal resistance

0,123 m² .K/W


TOG 1,23



Brandklasse NEN-EN-13501-1

Fire classification

B_{fl-s1}



Contactgeluid (IS)

Impact sound reduction

$\Delta L_{n,w} + 11$ dB

(combined with Jumpax® CP on a wooden
separation floor)



**Toepassing Greenfloor:**

- Geluidsreducerende ondervloer voor Jumpax® CP
- Brandvertragende ondervloer

Leginstructie:

Eerst PE folie leggen. Rol vervolgens de banen naast elkaar uit. Zorg dat de banen goed tegen elkaar aansluiten.

**Application Greenfloor:**

- Acoustic decoupling beneath Jumpax® CP
- Fire retardant sub layer

Fitting instructions:


First apply a damp proof membrane / poly sheet. Then roll out the lengths of Greenfloor besides each other. Make sure that these lengths are fitted tight together.

**Anwendung Greenfloor:**

- Akustische Unterschicht für Jumpax® CP
- Feuerwehrende Unterlage

Verlege Anleitung:

Wenden Sie zuerst eine Feuchtigkeitssperre oder PE Folie an. Rollen Sie dann die Greenfloor Bahnen neben einander heraus. Überprüfen Sie, dass diese Bahnen fest neben zusammen gepasst werden.

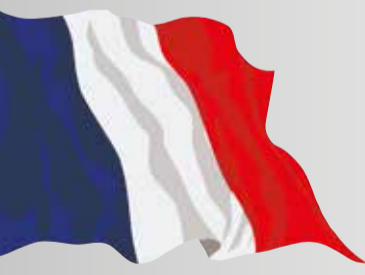**Application Greenfloor:**

- Découplage acoustique sous Jumpax® CP
- Sous-couche ignifuge

Mise en oeuvre:

Appliquez d'abord une barrière d'humidité, comme une feuille PE. Roulez alors les voies de Greenfloor à côté l'un a l'autre. Réexaminez que ces voies sont installées solidement à côté ensemble.